


Ficha Técnica:

Raio de monitoração	8m.
Tensão de Operação Comutação automática	127v / 220v
Tensão da lâmpada	127v / 220v
Tipo de lâmpada	Todos
Consumo com a lâmpada apagada	0,15w
Ângulo de abertura - Parede / Caixa	120°
Tempo de permanência acesa após o último movimento	40s
Potência máxima	127V / 500w 220V / 1.000w




Circuito
com relê,
funciona com
qualquer tipo de
lâmpada.

Esquema Elétrico para Instalação: sem fotocélula

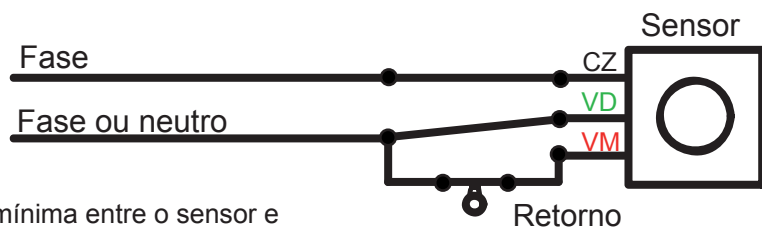

Distância mínima entre o sensor e a luminária / lâmpada deve ser de 20 cm.

Esquema Elétrico para Instalação: com fotocélula

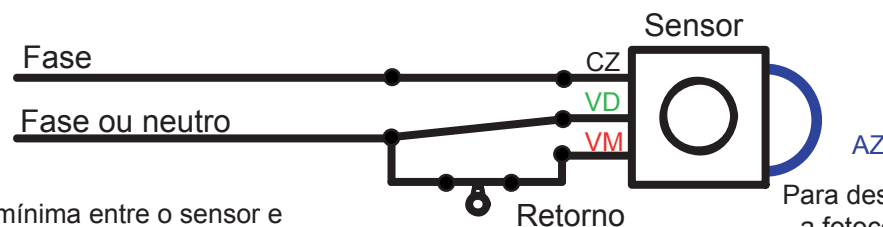

Distância mínima entre o sensor e a luminária / lâmpada deve ser de 20 cm.

Para desativar a fotocélula cortar o fio azul